www.iyihava.com

Huma-i App Kullanım Kılavuzu



ver1.3.0

İçindekiler

1. Uygulama Gereksinimleri 4
2. Huma-i app Kurulumu 4
3. Kayıt Ol 5
4. Ev Oluşturma 6
5. Cihaz Kaydı Oluşturma 7
   5.1 Cihaz Kaydı Oluşturma (güncel versiyon) 8
   5.2 Cihaz Kaydı Oluşturma (eski versiyon) 10
6. Oda Yönetimi 12
7. Üye Yönetimi 13
   7.1. Üye Yöneticisi 13
   7.2. Üye Uygulama Kullanımı 14
8. Uygulama Ayarları 15
9. Veri Görüntüleme 16
10. Anlık Bildirim(Push) Mesajı 17
11. Cihaz Ayarları 18
12. Yazılım Güncelleme 20
13. Ek Özellikler (Alexa/IFTTT) 21
    13.1. Alexa Özelliğini Açma 21
    13.2. Alexa Bağlantı Kurulması 21
    13.3. IFTTT Özelliğini Açma 23
    13.4. IFTTT Bağlantı Kurulması 24
    13.5. Clova Bağlantı Kurulması 25
14. SSS 26

1. Uygulama Gereksinimleri

Huma-i uygulamasını kullanmak için önce mobil cihazınızın teknik özelliklerini kontrol edin.

- Android: Jelly Bean 4.1 veya üstü
- IOS: 12 veya üstü

2. Huma-i app Kurulumu

IOS kullanıcıları Huma-i uygulamasını Apple App Store'dan ve Android kullanıcıları Google Play'den indirip yükleyebilir.


Download on the App Store

GET IT ON Google Play



Huma-i app


3. Kayıt Ol

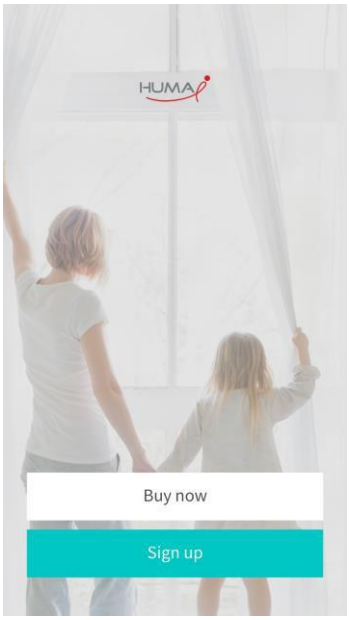

[Şekil 3-1]



[Şekil 3-2]

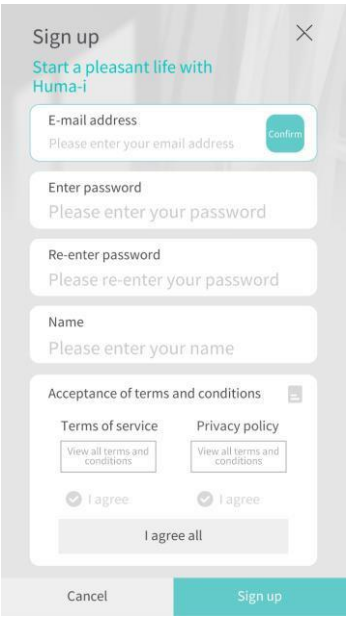


[Şekil 3-3]

1) İndirilen Huma-i uygulamasını çalıştırdığınızda, [Şekil 3-1] gibi bir ekran göreceksiniz.
2) [Şekil 3-1] 'de görülen “Sign up” butonuna tıklayın ve üyelik kaydına devam edin.
3) [Şekil 3-2] 'de gösterildiği gibi “Log in with Facebook account(Facebook hesabıyla oturum aç)” veya "Log in with Google account(Google hesabıyla oturum aç)” yoluyla veya "Create a Huma-i account(Bir Huma-i hesabı oluştur)” ile kaydolabilirsiniz.
4) "Create a Huma-i account" üzerinden kaydolurken, e-posta adresinin [Şekil 3-3] 'de gösterildiği gibi doğru olduğunu onayladıktan sonra şifre ve adı girin.

   ※ Parola arama işlevini kullanmak için doğru e-posta adresini girin.

5) “Terms and conditions(Hüküm ve koşullar)”ı kabul ettikten sonra kayıt işlemini tamamlamak için [Sign up]'a tıklayın.

4. Ev Oluşturma

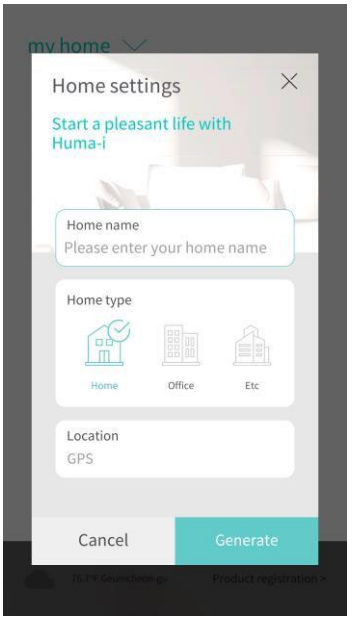

[Şekil 4-1]



[Şekil 4-2]

1) İlk kez kaydolurken veya ilk kez oturum açarken, [Şekil 4-1] 'de gösterildiği gibi kayıtlı ev yoktur. Bir ev oluşturduktan sonra, ürün kaydı gibi çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz.

2) Ev ismini girdikten sonra, [Generate] butonuna basın.

3) Evi oluşturduktan sonra, ekran [Şekil 4-2]'de gösterildiği gibi görünecektir. Bu durumda, mavi kutudaki [+]'ya veya alttaki [Product registiration>]'a tıklayın.

4) Ürün kaydından önce ev adını değiştirmek istiyorsanız, [Şekil 4-2]'de kırmızı kutu ile gösterilen “Evi Düzenle” simgesinden ev adını değiştirin ve ürün kaydını başlatın. Oda yönetimi hakkında daha fazla bilgi için lütfen oda yönetimi bölümüne bakın

5. Cihaz Kaydı Oluşturma

Huma-i ürününüzün kayıt için hazır olduğundan emin olun. Huma-i cihaz ekranı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi görünmüyorsa, bir ses duyana kadar (5 saniye) arka tarafında bulunan cihaz sıfırlama düğmesine basın ve Huma-i ürününün kayıt bekleme durumuna girmesini sağlayın.

Huma-i ürün ekranına göre iki kayıt yöntemi desteklenmektedir.




Güncel Versiyon: Ürün ekranı solda gösterildiği gibi hareket ederse (ilerleme çubuğu), lütfen Bölüm 5.1'deki ürün kaydına (güncel versiyon) bakın.




Eski Versiyon: Ürün ekranının solundaki resimde gösterildiği gibi blok şeklindeki simge yanıp sönüyorsa, Bölüm 5.2'deki ürün kaydına (eski versiyon) bakın.

※Eski versiyon olan bir cihazı kaydettirirseniz, cihaz otomatik olarak en son sürüme güncellenir.


5.1 Cihaz Kaydı Oluşturma (Güncel Versiyon)

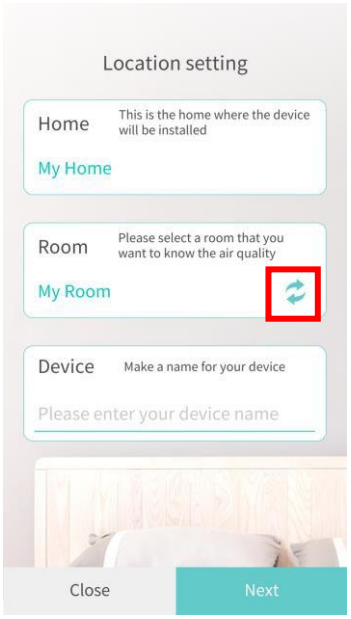


[Şekil 5-1]

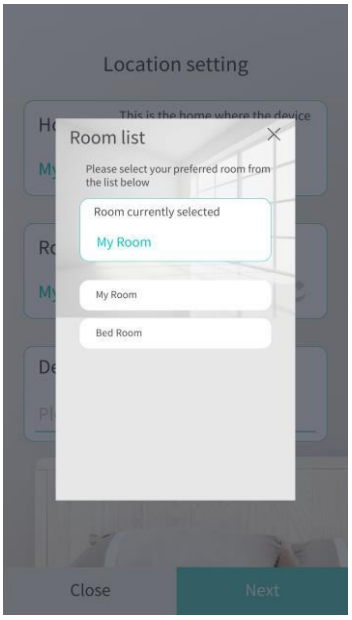


[Şekil 5-2]

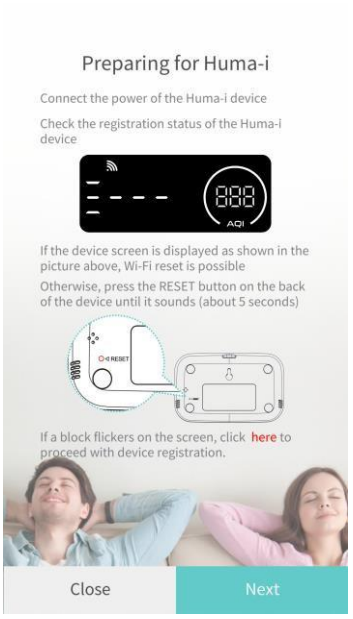


[Şekil 5-3]

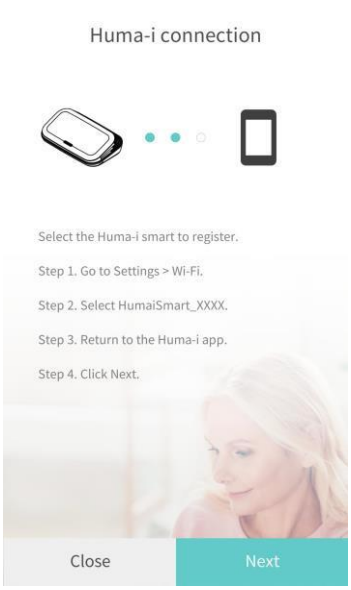

[Şekil 5-4]

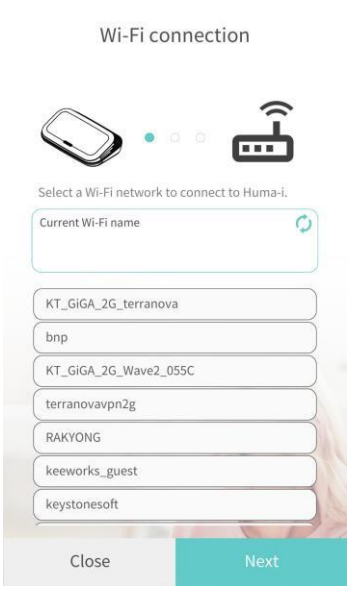

[Şekil 5-5]

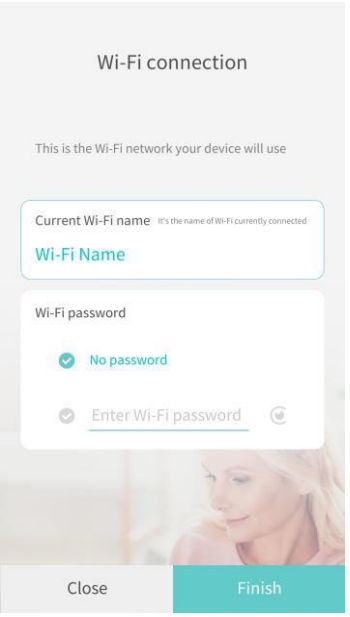

[Şekil 5-6]


1) [Şekil 5-1] ürün kaydı için başlangıç ekranıdır.
2) Huma-i uygulamasına bir cihaz kaydettirerek, CO2, VOC (uçucu organik bileşikler), PM1.0, PM2.5, PM10, sıcaklık ve nem gibi çeşitli hava kalitesi bilgilerini şekiller ve grafikler aracılığıyla rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.
3) [Şekil 5-1] ekranında seçilen ev adını kontrol edin, kaydedilecek cihazın adını girin ve [Next]'e tıklayın.
4) Kayıtlı ev dışında bir evi kayıt etmek istiyorsanız, ürün kaydını iptal etmek için [Cloese]'a tıklayın. Cihazın kaydedileceği bir oda seçebilir ve kaydedilecek cihazın adını girebilirsiniz. [Şekil 5-7] [Şekil 5-8]'de kırmızı kutu ile işaretlenen bölüme tıklarsanız, oda listesi görüntülenir ve başka bir oda seçebilirsiniz.
5) Huma-i ürününüzün kayıt için hazır olduğundan emin olun. (5. Bölümdeki ürün kaydına bakın) Ürün ekranı(ilerleme çubuğu) sağda gösterildiği gibi hareket ediyorsa, [Next]'e tıklayın. [Şekil 5-3]



6) Uygulama yüklü mobil cihazı ve Huma-i ürününü bağlamanız gerekir. Ayarlar -> Wi-Fi açın. HumaiSmart_xxxx'i seçin (x, 12 basamaktır). Huma-i uygulamasına geri dönün ve [Next]'e tıklayın. [Şekil 5-4]

※ Cihaz kaydı yalnızca Huma-i ürünü ile mobil cihaz arasındaki Wi-Fi bağlantısı sağlandığında mümkündür.

7) Huma-i ürününe bağlanabilen Wi-Fi listesi görünür. Huma-i ürününe bağlanmak için Wi-Fi adını seçin ve [Next]'e tıklayın. [Şekil 5-5]
8) Bağlı Wi-Fi için bir parola olup olmamasına göre bir parola belirleyin ve ardından [Done] öğesine dokunun. [Şekil 5-6]
9) Bağlı Wi-Fi için şifrenin varlığına veya yokluğuna göre bir şifre belirleyin ve ardından [Finish] üzerine dokunun. [Şekil 5-6] Kaydın tamamlanması biraz zaman alacaktır, bu nedenle lütfen ekranın değişmesini bekleyin. Kayıt tamamlandığında, kayıtlı ürünler ana ekranda görüntülenir.




※ Cihaz kaydı başarısız oluyorsa, lütfen Bölüm 14'teki SSS'ye bakın.


※ Cihaz kaydı, 5GHz Wi-Fi'de gerçekleştirilmez. 2,4 GHz Wi-Fi kullanın.

※ Birden fazla Huma-i ürününü kaydederken, lütfen birer birer kaydedin. Kaydedilecek ürün dışındaki tüm ürünlerin gücünü kapatın.

5.2 Cihaz Kaydı Oluşturma (Eski Versiyon)

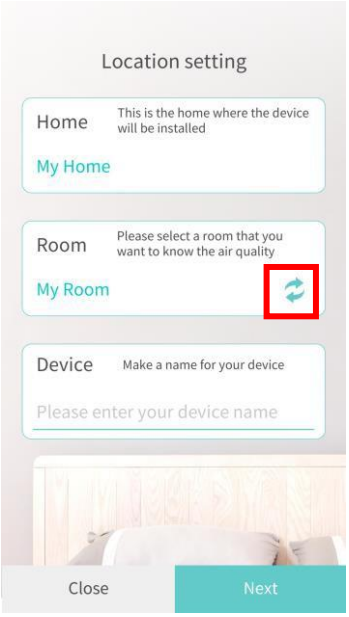

[Şekil 5-7]

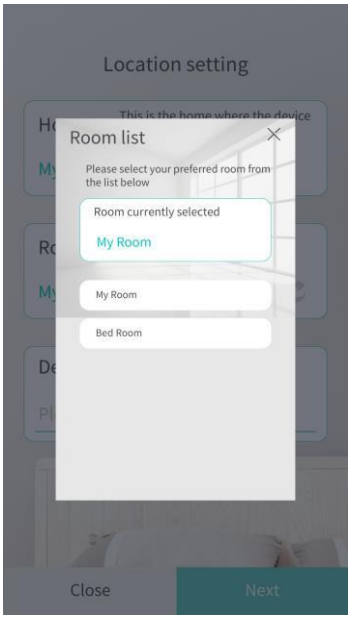


[Şekil 5-8]



[Şekil 5-9]



[Şekil 5-10]

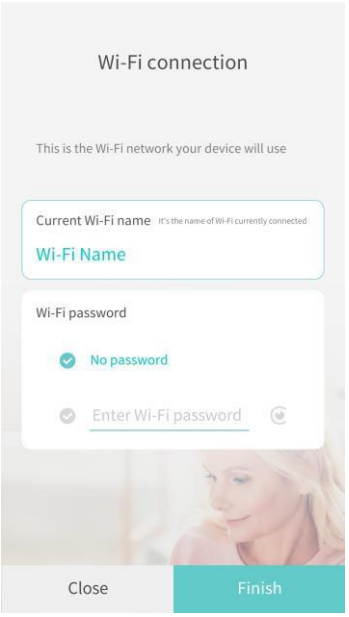

[Şekil 5-11]



[Şekil 5-12]

1) [Şekil 5-7] ürün kaydı için başlangıç ekranıdır.

Huma-i uygulamasına bir cihaz kaydettirerek, CO2, VOC (uçucu organik bileşikler), PM1.0, PM2.5, PM10, sıcaklık ve nem gibi çeşitli hava kalitesi bilgilerini şekiller ve grafikler aracılığıyla rahatlıkla kontrol edebilirsiniz

[Şekil 5-7] ekranında seçilen ev adını kontrol edin, kaydedilecek cihazın adını girin ve [Next] 'e tıklayın.

Kayıtlı ev dışında bir evi kaydetmek istiyorsanız, ürün kaydını iptal etmek için [Close]'a tıklayın. Cihazın kaydedileceği bir oda seçebilir ve kaydedilecek cihazın adını girebilirsiniz. [Şekil 5-7] [Şekil 5-8]'de kırmızı kutu ile işaretlenen bölüme tıklarsanız, oda listesi görüntülenir ve başka bir oda seçebilirsiniz.

2) Huma-i ürününüzün kayıt için uygun olduğundan emin olun. (Bölüm 5'teki cihaz kaydı oluşturma bölümüne bakın) Huma-i ürün ekranı, sağdaki şekilde gösterildiği gibi blok şeklinde bir simgeyle yanıp sönüyorsa, cihaz kaydına devam etmek için şekil [5-9]'da kırmızı kutuyla gösterilen "here" butonuna tıklayın.



※ Huma-i cihazı kapatılırsa veya uygulamanın bulunduğu mobil cihaz Wi-Fi'ye bağlı değilse cihaz kaydedilemez. Cihaz kayıtlı değilse, cihazın açık olup olmadığını, cihazın kaydedilebilir durumda olup olmadığını ve mobil cihazın Wi-Fi bağlantısının bağlı olduğunu kontrol edin.

3) Huma-i uygulamasının kurulu olduğu mobil cihaza bağlı Wi-Fi adını görüntülemek için [Next]'e tıklayın. [Şekil 5-10]

4) Bağlı Wi-Fi için bir parola olup olmamasına göre bir parola belirleyin ve ardından [Next] öğesine dokunun. Ürün kaydı herhangi bir zamanda [Close] tıklanarak iptal edilebilir.

5) Giriş tamamlandıktan sonra [Finish]'e tıklarsanız, cihazın evde kayıtlı olduğu ekran [Şekil 5-11]' de gösterildiği gibi görüntülenir. Entegrasyonun tamamlanması biraz zaman alır, bu nedenle lütfen ekran [Şekil 5-12] 'de gösterildiği gibi değişene kadar bekleyin.


※ Cihaz kaydı, 5GHz Wi-Fi'de gerçekleştirilmez. 2,4 GHz Wi-Fi kullanın.

※ Birden fazla Huma-i ürününü kaydederken, lütfen birer birer kaydedin. Kaydedilecek ürün dışındaki tüm ürünlerin gücünü kapatın.


6. Oda Yönetimi



[Şekil 6-1]

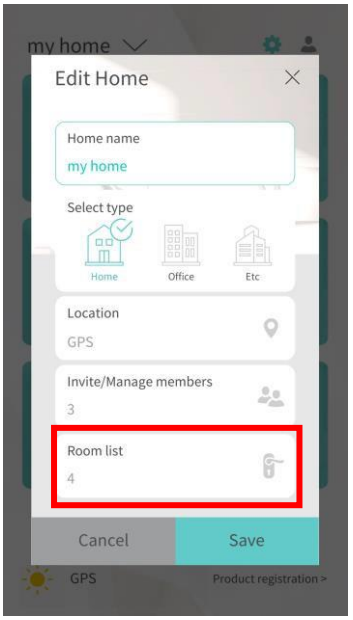

[Şekil 6-2]

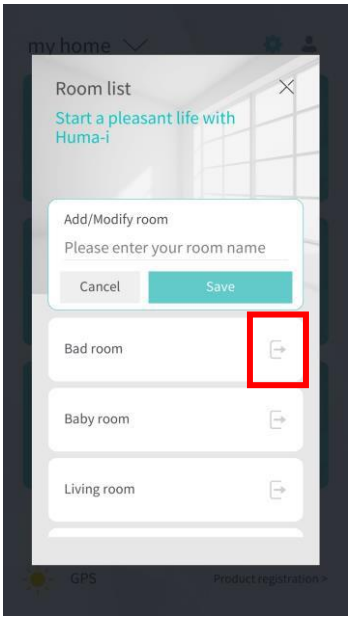

[Şekil 6-3]

1) Bir ev oluşturduktan sonra, [Şekil 6-1]'in kırmızı kutusunda “Edit Home”butonuna tıklarsanız, genel ev değişikliklerini (ev adı(home name)/türü(type)/konumu(location), üye yönetimi(Invite/Manage members) ve oda yönetimi(Room list)) yapabilirsiniz.

2) [Şekil 6-2]'de kırmızı kutuda görüntülenen Room list(oda listesi)’e tıklarsanız, ekranda [Şekil 6-3]' deki gibi görüntülenecektir. Oda adı giriş kutusuna istediğiniz adı girin ve bir oda eklemek için [Save] öğesini tıklayın. Önceden eklenmiş bir oda seçin ve oda adını değiştirin ve değişikliği gerçekleştirmek için [Save]'e tıklayın.

3) Bir odayı silmek için [Şekil 6-3]'de kırmızı kutu ile işaretlenmiş simgeye tıklayarak silebilirsiniz. Ancak, en az bir oda olması gerekir, bu nedenle lütfen oda yönetimine dikkat edin.


※ Bir ürünün kayıtlı olduğu bir odayı silerseniz veya bir odanın silinmesi nedeniyle kayıtlı yer kalmazsa, ürün kayıt sürecine yeniden başlatmanız gerekecektir, bu nedenle lütfen bir odayı silerken dikkatli olun.

7. Üye Yönetimi


7.1. Üye Yöneticisi



[Şekil 7-1]

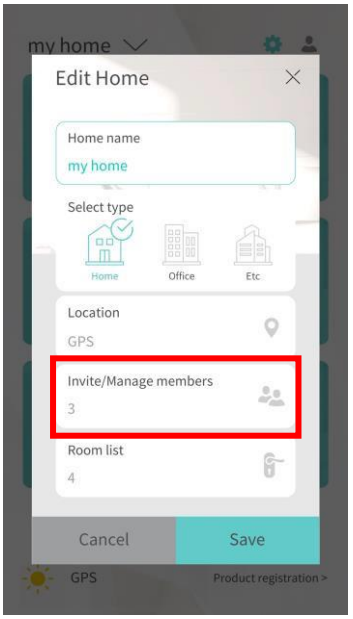

[Şekil 7-2]

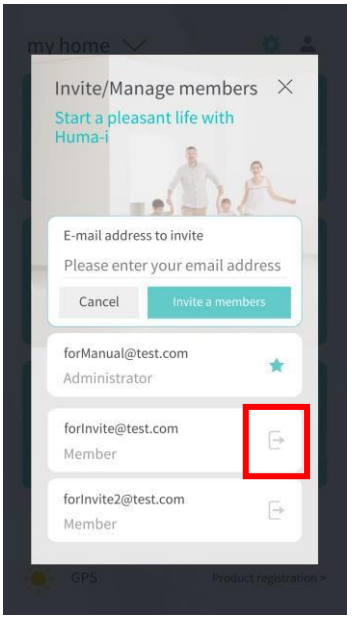

[Şekil 7-3]

1) Ev oluşturma tamamlandıktan sonra, ekranı [Şekil 7-2]'de gösterildiği gibi görüntülemek için [Şekil 7-1]'in üstündeki kırmızı kutuda görüntülenen simgeye tıklayın.

2) Üyeler, [Şekil 7-2]'de kırmızı kutuda gösterilen [Invite/Manage Members] aracılığıyla yönetilebilir. (Üye eklenmesi / üye çıkarılması vb.)

3) [Invite/Manage Members] üzerine tıklarsanız, [Şekil 7-3] gibi bir ekran görüntülenir ve e-posta adresiniz yönetici olarak görüntülenir.

4) Üye Davet Edilmesi (Invite members)


   Davet edilecek üyenin e-posta adresini [Şekil 7-3] alanına girdikten sonra [Invite a member] seçeneğine tıklarsanız davet edilen üye yönetici altına eklenir ve üye listesi tamamlanır. En fazla 9 üye davet edilebilir.

5) Üyelerin çıkarılması (Export members)

   Davet edilen üye ile artık paylaşmak istemiyorsanız, [Şekil 7-3]'de kırmızı kutu ile gösterilen simgeye tıklayarak üyeyi çıkarabilirsiniz ve çıkarılan üye artık hava kalitesiyle ilgili bilgileri göremez.

Hava kalitesi yönetimi, birkaç kişi bir Huma-i'nin kurulu olduğu yerin hava kalitesi ile ilgili bilgileri paylaşırken yönetilebilir. Tek bir Huma-i ile tüm aile ile gerçek zamanlı olarak hava kalitesini yönetin.


7.2. Üye Uygulama Kullanımı

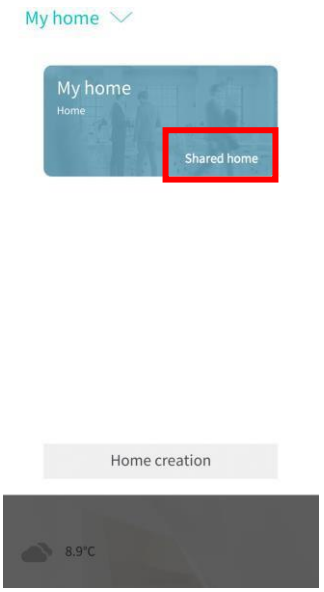

[Şekil 7-4]



[Şekil 7-5]

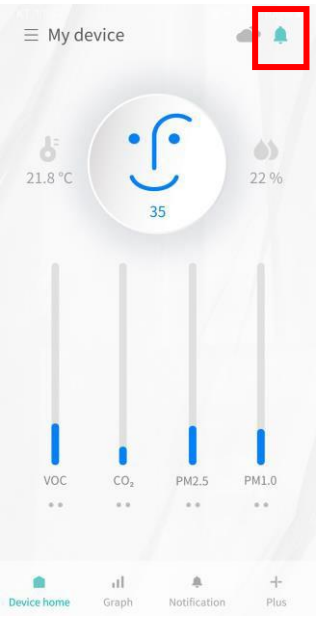

[Şekil 7-6]

[Şekil 7-4]'de gösterildiği gibi, ana sayfa “My Home”bölümünde paylaşılan ev davet edilen üyeye gösterilir.

1) Davet edilen üye ayarlar işlevini kullanamaz, ancak davet edilen evin çeşitli hava kalitesi bilgilerini gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir.

2) Davet edilen üye, [Şekil 7-5]'de kırmızı kutuda görüntülenen simgeye tıklayarak üyelikten ayrılabilir. Üyelikten çıkış yapıldıktan sonra, paylaşılan evin bilgilerini artık göremezsiniz.


3) Davet edilen üyeler de gerçek zamanlı olarak hava kalitesi değişikliklerine göre push mesajları alabilirler. [Şekil 7-6]'nın kırmızı kutusunda görüntülenen simgeye tıklayarak push mesajını iptal edebilirsiniz.

8. Uygulama Ayarları



[Figure 8-1]

1) [Şekil 8-1] ekranında kırmızı kutuyla işaretlenmiş simgeye tıklarsanız, uygulama ayar ekranı [Şekil 8-2]'de gösterildiği gibi görüntülenir.

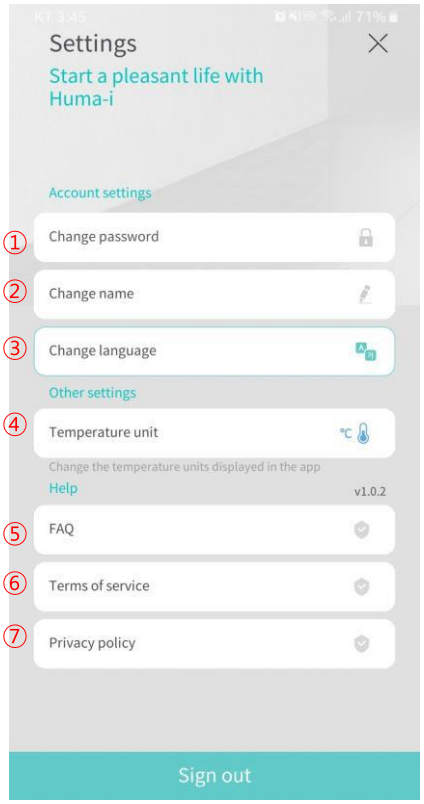

[Şekil 8-2]

① Parola Değiştirme(Change password): Mevcut kullanılan şifreyi değiştirebilirsiniz.

② İsim Değiştirme(Change name): Mevcut kullanılan ismi değiştirebilirsiniz.

③ Dili Değiştirme (Change language): Huma-I uygulamasında görüntülenen dili değiştirebilirsiniz.

④ Sıcaklık birimi(Temperature unit): Huma-i uygulamasında görüntülenen sıcaklık birimini değiştirebilirsiniz. (Santigrat derece /Fahrenhayt)

⑤ SSS(FAQ): SSS sayfasına gidebilirsiniz.


⑥ Hizmet Koşulları(Terms of service): Hizmet koşullarını görüntüleyebilirsiniz.

⑦ Gizlilik Politikası(Privacy policy): Gizlilik politikasını görüntüleyebilirsiniz.

9. Veri Görüntüleme



[Şekil 9-1]

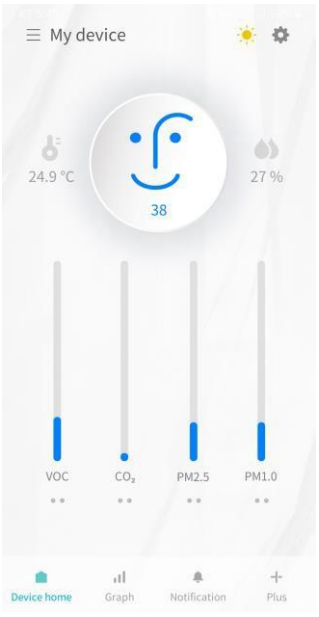

[Şekil 9-2]




[Şekil 9-3]

1) Kayıtlı Huma-i cihazına [Şekil 9-1] ekranından girildiğinde, [Şekil 9-2]'de gösterildiği gibi bir ekran görüntülenir.


2) [Şekil 9-2]'de gösterildiği gibi, mevcut sıcaklık ve nemi kontrol edebilir ve çeşitli hava kalitesi bilgilerini gerçek zamanlı olarak bir çubuk grafik aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

3) Ayrıntılı günlük ve aylık hava kalitesi bilgilerini kontrol etmek istiyorsanız, [Şekil 9-3]'de gösterildiği gibi gerçek zamanlı verileri ve grafik verilerini kontrol etmek için çubuk grafiğe tıklayın veya alttaki [Graph] öğesine tıklayın.


10. Anlık Bildirim(Push) Mesajı

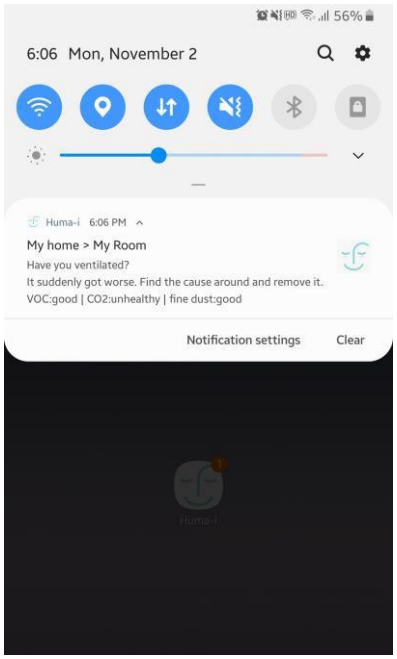

[Şekil 10-1]

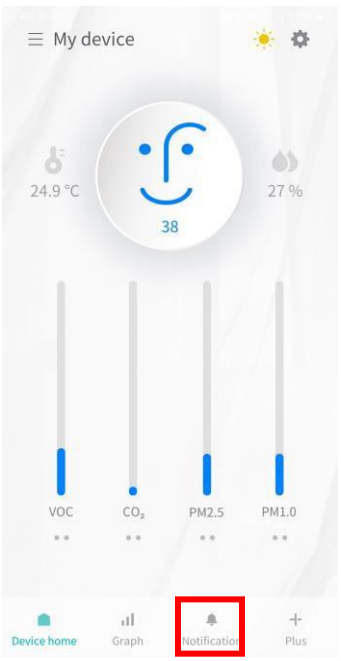

[Şekil 10-2]

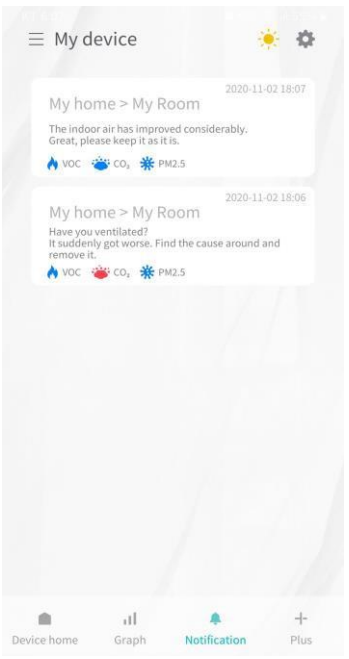

[Şekil 10-3]

Bu, hava kalitesinin kötü/sağlıksız bir seviyeye geldiğinde veya kötü/sağlıksız seviyeden iyi seviyeye değiştiğinde, hava kalitesinin değişimini gerçek zamanlı olarak bir push mesajı ile bilgilendiren bir fonksiyondur.

Bir bildirim oluştuğunda, [Şekil 10-1]'de gösterildiği gibi bir anlık mesaj görünür ve [Şekil 10-2]'nin kırmızı kutusunda görüntülenen simgeye tıklarsanız, bildirim penceresine hareket eder.

1) [Şekil 10-3]'de gösterildiği gibi, simgenin rengi mevcut hava kalitesi durumuna göre değişir ve aynı zamanda VOC, CO2 ve PM2.5 ile ilgili sorunların çözülmesi için tavsiyeler konusunda sizi bilgilendirir.

İyi

Orta

Kötü


Sağlıksız

Push mesajı işlevi sayesinde, ürünün kurulduğu yerdeki hava kalitesi bilgilerini gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve uzak bir konumdan hava kalitesini iyileştirmek için harekete geçebilirsiniz.

11. Cihaz Ayarları




[Şekil 11-1]

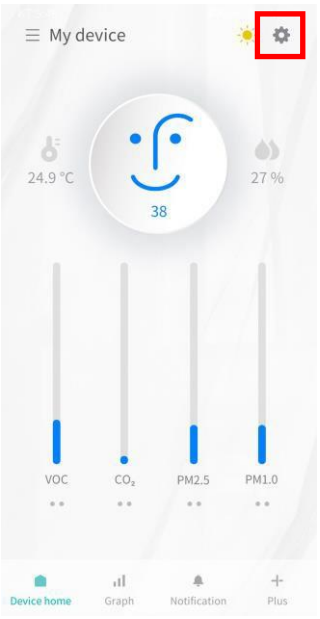

[Şekil 11-2]

1) Kayıtlı Huma-i cihazına [Şekil 11-1] ekranından girildiğinde, [Şekil 11-2]'de gösterildiği gibi bir ekran görüntülenir.
2) [Şekil 11-2]'de kırmızı kutu ile gösterilen simgeye tıklarsanız, [Şekil 11-3] gibi bir ekran görüntülenir ve Huma-i cihazı için çeşitli ayarlar yapılabilir.

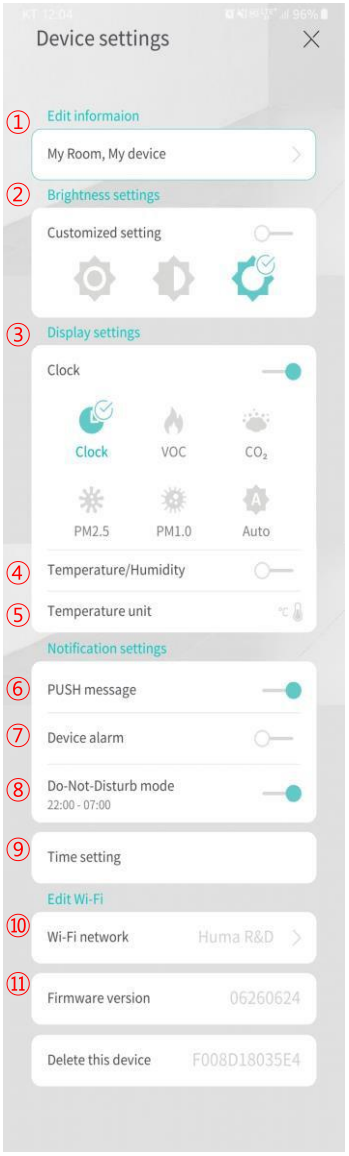

① Bilgileri düzenle(Edit Information): Mevcut oda adını ve cihaz adını değiştirebilirsiniz.

② Parlaklık ayarları(Brightness settings): Huma-i cihazının LED'inin parlaklığını otomatik ve manuel olarak ayarlamak mümkündür. Başlangıç ayarı "parlak" tır.

③ Ekran Ayarları(Display settings): Huma-i cihazının ekran modunu otomatik veya manuel olarak ayarlamak mümkündür. Başlangıç ayarı "Saat"dir.

④ Sıcaklık / Nem gösterimi açık / kapalı(Temperature/Humidity display on/off): Sıcaklık ve nemi gösteren bir fonksiyondur. Başlangıç ayarı "KAPALI" dır.

⑤ Sıcaklık Birimi(Temperature unit): Huma-i cihazında görüntülenen sıcaklık birimini değiştirebilirsiniz. Başlangıç ayarı "Celsius" dur.

⑥ Anlık Bildirim(PUSH) Mesajı: Push mesajı alacak şekilde ayarlanabilir. Başlangıç ayarı "AÇIK" tır.

⑦ Cihaz Alarmı(Device alarm): Huma-i cihazının alarmını AÇIK / KAPALI olarak ayarlayabilirsiniz. Başlangıç ayarı "KAPALI"dır.

⑧ Rahatsız Etmeyin modu(Do-Not-Disturb mode): Rahatsız Etmeyin modunu, belirli bir saat dilimi (22:00 ~ 07:00) alarmı olmayacak şekilde ayarlamak mümkündür. Başlangıç ayarı "AÇIK"tır.


⑨ Zaman Ayarı(Time Setting): Huma-i cihazı ile Huma-i uygulamasının yüklü olduğu mobil cihaz arasındaki zamanı eşleştirme işlevi sayesinde, Huma-i cihaz saati her zaman uygulamanın saatiyle eşleştirilebilir.

⑩ Wi-Fi Ağı(Wi-Fi network): Şu anda uygulanan Wi-Fi bilgilerini düzenleyebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için lütfen SSS 14.2'ye bakın.)


⑪ Yazılımı sürümü(Firmware version): Huma-i cihazlarının donanım yazılımı sürümünü kontrol etmek ve güncellemek için kullanılır.

12. Yazılım Güncelleme

3) Huma-i için bir aygıt yazılımı güncellemesi varsa, [!] simgesi görüntülenir. [!] simgesi görüntülendiğinde, aygıt yazılımını en son sürüme güncelleyin.

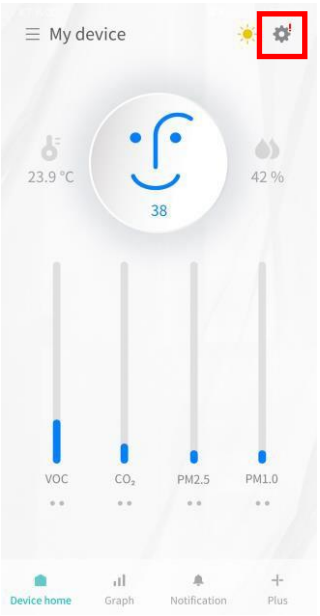

[Şekil 12-1]

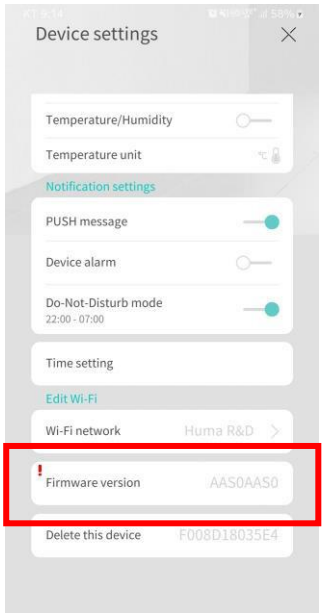


[Şekil 12-2]


4) [Şekil 12-2]'de kırmızı kutu ile işaretlenmiş düğmeye basarsanız, aygıt ile birlikte aygıt yazılımı güncellemesi otomatik olarak gerçekleştirilir.

13. Ek Özellikler (Alexa/IFTTT)


13.1. Alexa Özelliğini Açma

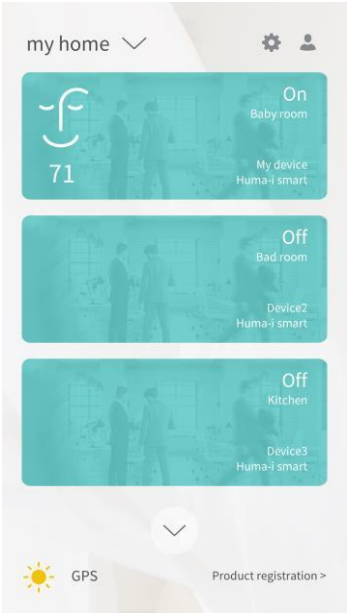

[Şekil 13-1]

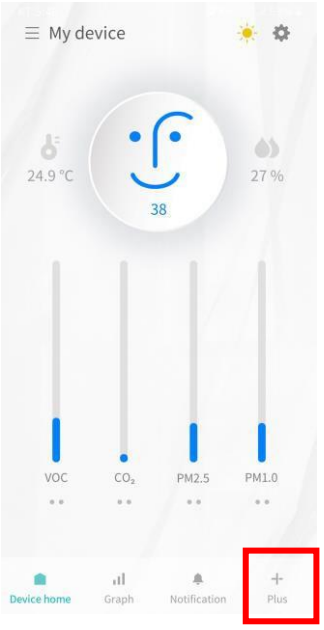

[Şekil 13-2]

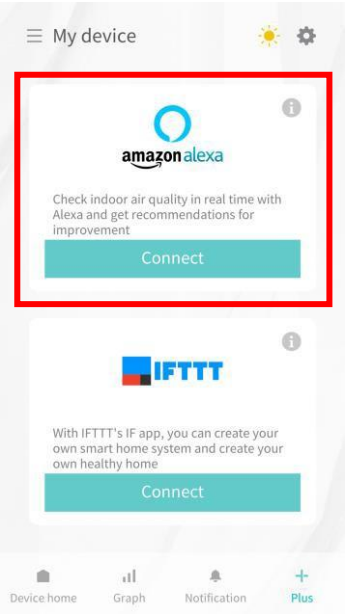

[Şekil 13-3]

1. [Şekil 13-1]'de uygulamada kayıtlı odaya tıklayın.
2. [Şekil 13-2]'nin altındaki [Plus]'a tıklarsanız, [Şekil 13-3]'de gösterildiği gibi Alexa'ya bağlanabileceğiniz bir ekran göreceksiniz.
3. "Connect" tuşu ile Alexa'a bağlanın.


※ Alexa ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Alexa web sitesini ziyaret edin. (https://alexa.amazon.com).

13.2. Alexa Bağlantı Kurulması


4. [Connect] butonuna ilk kez tıkladığınızda, [Alexa Şekil 1]' de gösterildiği gibi "Sign In/Oturum Aç" istek ekranı görüntülenir. Bir Amazon hesabınız varsa, "Sign In/Giriş yap"ı tıklayın. Bir Amazon hesabınız yoksa, bir Amazon hesabı oluşturmak ve devam etmek için "Sign Up/Hesap oluştur"a tıklayın. [Alexa Şekil 2]
5. "Giriş" tamamlandığında, [Alexa Şekil 3]'de gösterildiği gibi "Enable/Etkinleştir" olarak değiştirilir. "Enable/Etkinleştir" seçeneğine tıklarsanız, [Alexa Şekil 4] 'de gösterildiği gibi görüntülenir.Web tarayıcısının açılır pencere engelleyicisi ayarlanmışsa, ekran [Alexa Şekil 4] olarak değişmeyecektir. Lütfen web tarayıcınızın açılır pencere engelleyici işlevini devre dışı bırakın.
6. Huma-i'ye kaydolduğunuz bilgileri (e-posta ve şifre) girin ve "Sign In/Oturum Aç"ı tıklayın.
7. Alexa'ya bağlanıldığında, [Alexa Şekil 5] gibi bir ekran görüntülenir ve Huma-i'nin bilgilerini Alexa üzerinden kontrol edebilirsiniz.
8. İstediğiniz zaman Alexa ile bağlantınızı kesebilirsiniz. Bağlantıyı kesmek için [Alexa Şekil 6]'daki "Disable Skill/ Beceriyi Devre Dışı Bırak"a tıklayın.




[Alexa Şekil 1]

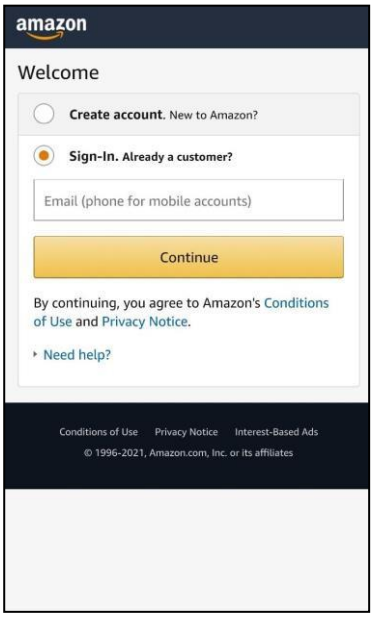


[Alexa Şekil 2]

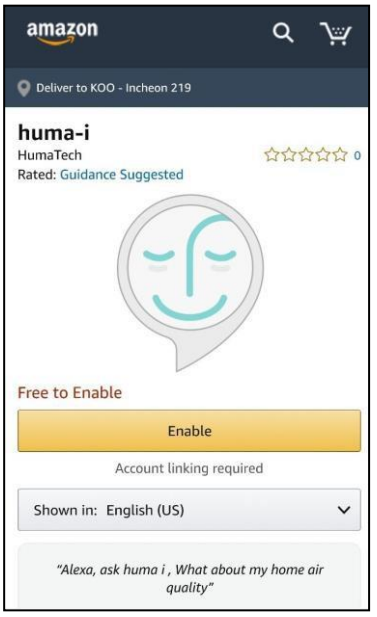


[Alexa Şekil 3]

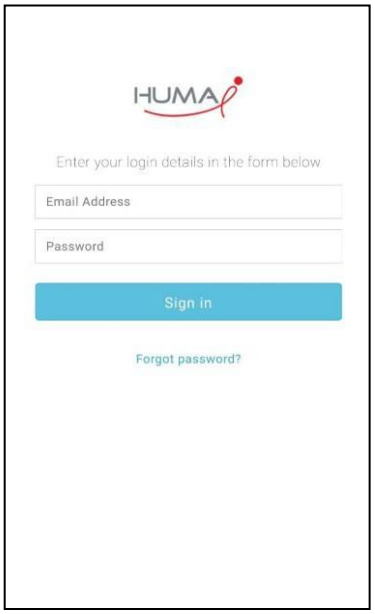

[Alexa Şekil 4]

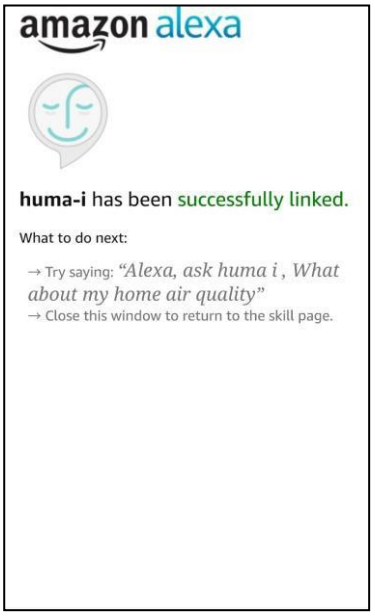


[Alexa Şekil 5]

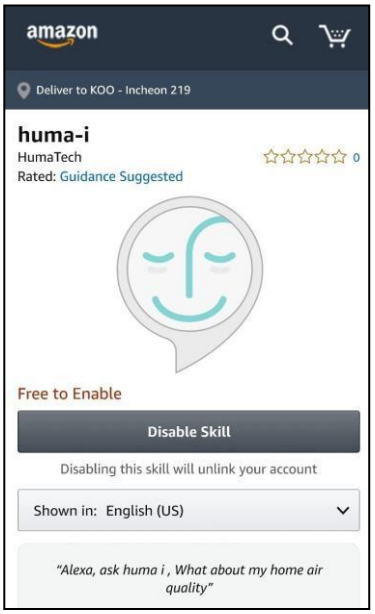


[Alexa Şekil 6]


13.3. IFTTT Özelliğini Açma

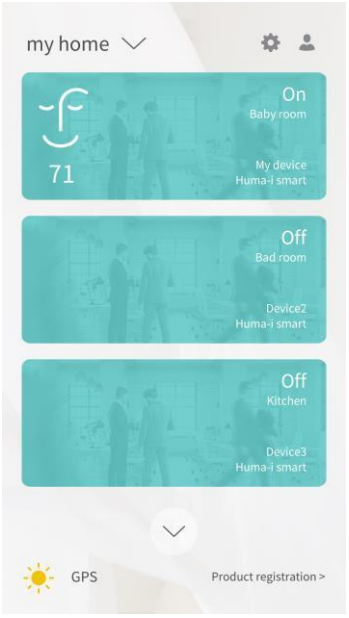

[Şekil 13-4]

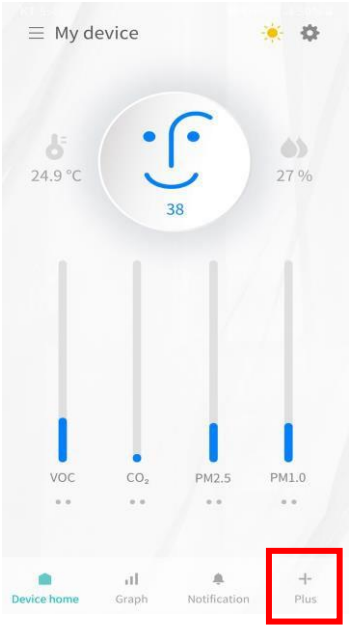

[Şekil 13-5]

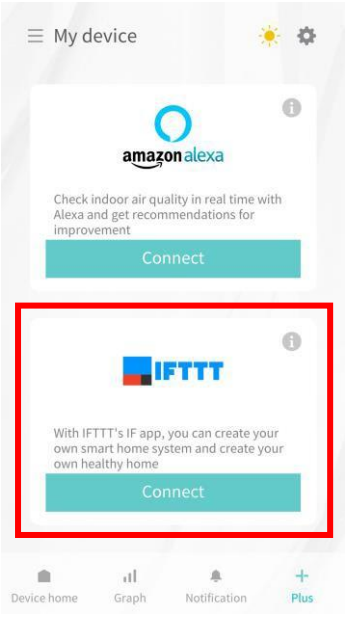

[Şekil 13-6]

9. [Şekil 13-4] 'de kayıtlı cihazdaki odaya tıklayın.


10. [Şekil 13-5]'in altındaki [Plus]'a tıklarsanız, [Şekil 13-6]'da gösterildiği gibi IFTTT'ye bağlanabileceğiniz bir ekran göreceksiniz.

11. IFTTT'ye “Connect” butonuyla bağlanın.


    IFTTT bağlantısı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen IFTTT web sitesini (https://ifttt.com) ziyaret ediniz.

13.4. IFTTT Bağlantı Kurulması


1. [Connect] butonuna tıklarsanız, [IFTTT Şekil 1] ekranı görüntülenir.
2. [Connect] butonuna tıklayın ve [IFTTT Şekil 2]'de gösterildiği gibi “Sign In/Oturum aç” ekranı belirir.
3. “Sign In/Oturum aç" tamamlandığında, [IFTTT Şekil 3] ekranı görüntülenir. [Connect] butonuna tıklayın.
4. [IFTTT Şekil 4]'de gösterildiği gibi, Huma-i'ye kaydolduğunuz bilgileri (e-posta ve şifre) girin ve [Sign In/Oturum Aç]'a tıklayın.
5. "Sign In/Oturum aç" tamamlandığında, IFTTT kullanma ekranı [IFTTT Şekil 5]'de gösterildiği gibi gösterilir.

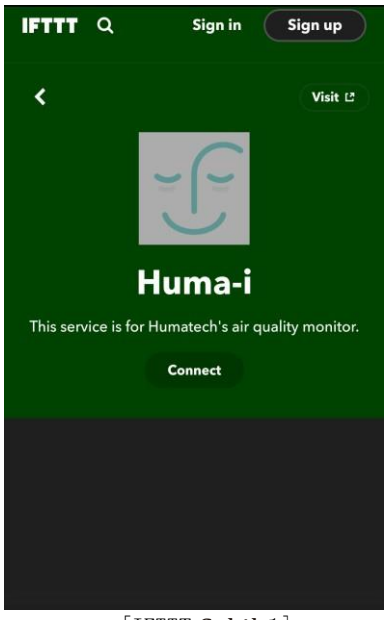


[IFTTT Şekil 1]

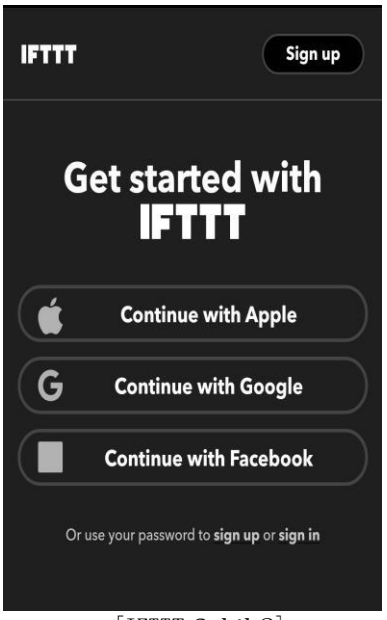


[IFTTT Şekil 2]

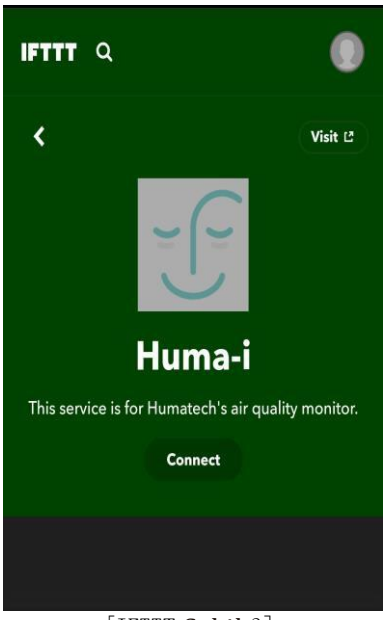

[IFTTT Şekil 3]

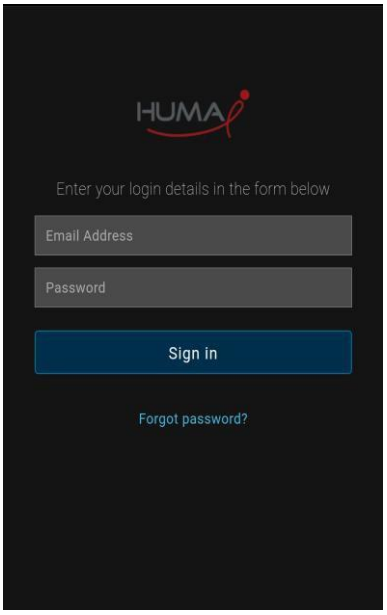


[IFTTT Şekil 4]

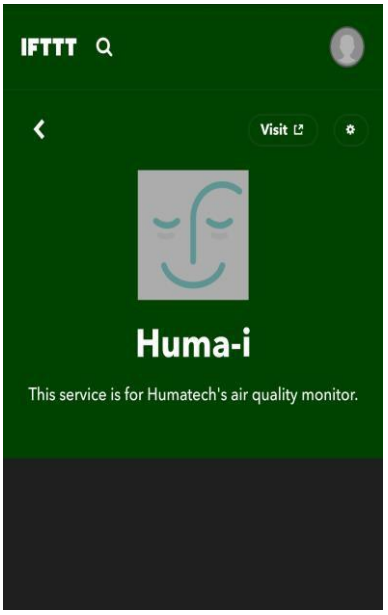


[IFTTT Şekil 5]


13.5. Clova Bağlantı Kurulması

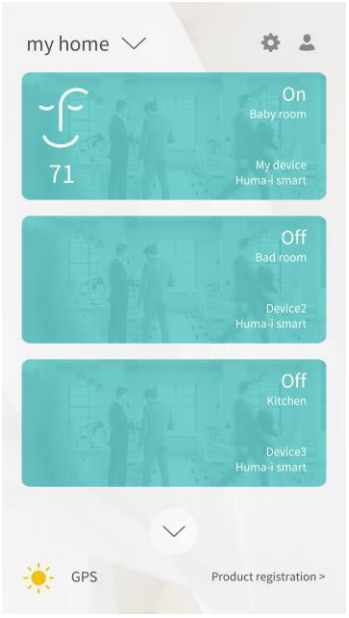

[Şekil 13-7]

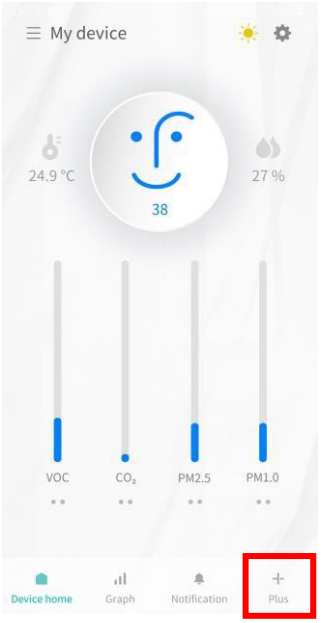

[Şekil 13-8]

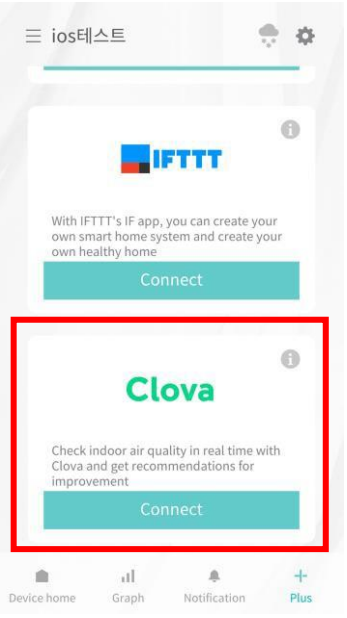

[Şekil 13-9]

1. [Şekil 13-7]'de kayıtlı Huma-i ürününe tıklayın.

2. [Şekil 13-8]'in altındaki “Plus”a tıklarsanız, Clova'yı bağlamak için bir ekran [Şekil 13-9]' da gösterildiği gibi görünecektir.

3. Clova ile “Connect” yoluyla bağlantı kurun. Clova uygulaması bağlantıdan önce yüklenmelidir.


Clova ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Clova web sitesini (https://clova.ai/) ziyaret ediniz.

14. SSS


Aşağıdakiler dışında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen web sitemizi (www.iyihava.com) ziyaret edin veya rel@rel.com.tr adresinden bizimle iletişime geçin.

14. 2. Şifremi Unuttum!

1. E-posta adresinizi doğrudan girerek kaydolduysanız, şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.
2. [Şekil 14-1]'de gösterildiği gibi oturum açma ekranındaki [Reset password] butonuna tıklayın.
3. [Şekil 14-2]'de gösterildiği gibi, kayıt olurken kullanmış olduğunuz e-posta adresini girin ve [Send] butonuna tıklayın. Girilen e-posta adresine geçici bir şifre gönderilecektir.
4. Geçici bir şifre alırsanız, geçici şifre ile giriş yapın ve şifreyi değiştirin.

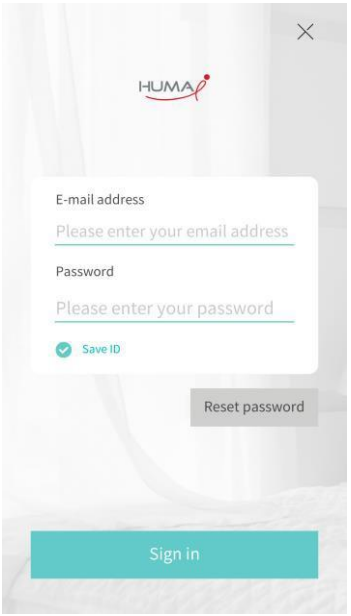

[Şekil 14-1]

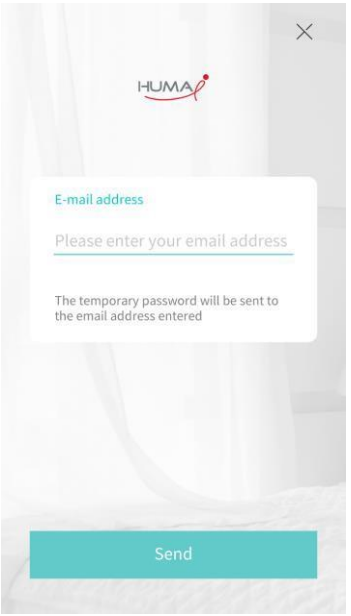

[Şekil 14-2]

5. Şifrenizi [Şekil 14-3]'deki "Settings" → [Şekil 14-5]' deki "Change password" üzerinden de değiştirebilirsiniz.


   ① [Şekil 14-3]'de kırmızı kutu ile gösterilen simgeye tıklarsanız, ayar ekranı görüntülenir.

   ② [Şekil 14-4]'de kırmızı kutu ile gösterilen [Change password]'e tıklayın.


   ③ [Şekil 14-5] ekranında, değiştirmek için mevcut şifrenizi ve yeni belirleyeceğiniz şifreyi girin ve [OK] butonuna tıklayın. Şifre en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır.



[Şekil 14-3]

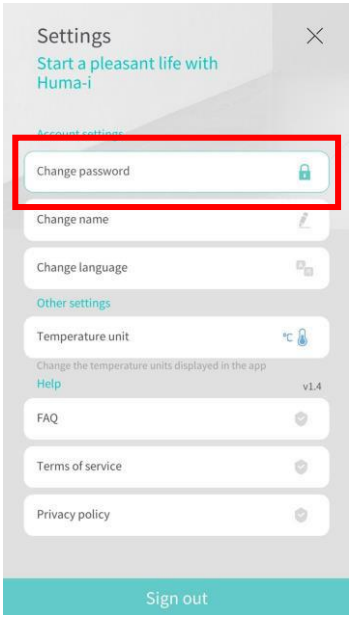

[Şekil 14-4]

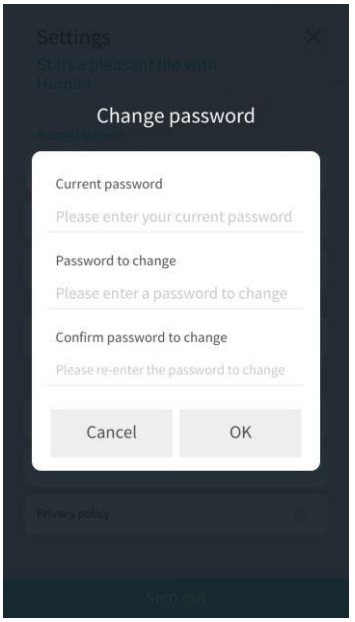



[Şekil 14-5]

14.3. Cihazın kurulu olduğu yerdeki Wi-Fi ayarları değişti!

Wi-Fi adı değiştirilirse veya Wi-Fi şifresi değiştirilirse, Huma-i cihazı ve uygulama bağlanmaz.


Wi-Fi adı ve şifresi değiştirilmişse, bu detayları aşağıdaki şekilde değiştirin.

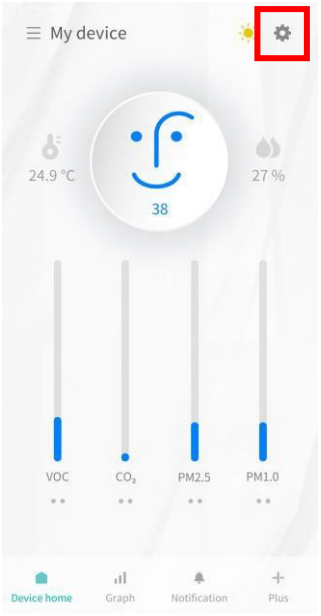

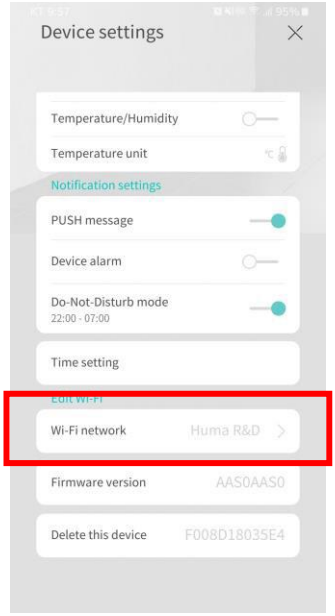


[Şekil 14-6] [Şekil 14-7]

1. [Şekil 14-6]'daki kırmızı kutu simgesine tıklayın.
2. [Şekil 14-7] ekranında gösterilen “Edit Wi-Fi” → “Wi-Fi network” seçin.

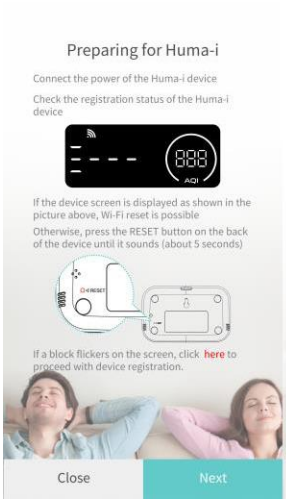





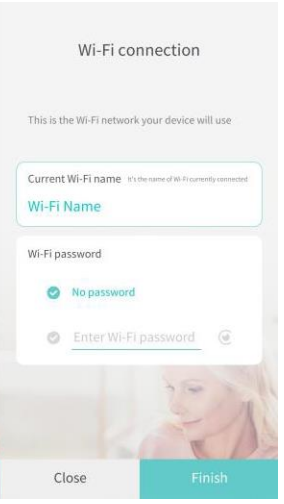

[Şekil 14-8] [Şekil 14-9] [Şekil 14-10] [Şekil 14-11]


3. Huma-I ürününüzün kayıt için hazır olduğundan emin olun. (Bölüm 5'teki ürün kaydına bakın) Huma-i ürün ekranı [Şekil 14-8] olarak görüntülenirse, [Next]'e tıklayın. [Şekil 14-8]
4. Uygulama yüklü mobil cihazı ve Huma-i ürününü bağlamanız gerekir. Ayarlar/Settings -> Wi-Fi bölümüne gidin.

   HumaiSmart_xxxx'i seçin (x 12 digit olmalıdır).

   Huma-i uygulamasına dönün ve [Next]'e tıklayın. [Şekil 14-9]


5. Huma-i ürününe bağlanabilen Wi-Fi listesi görünür. Huma-i ürününe bağlanmak için Wi-Fi adını seçin ve Next'e tıklayın. [Şekil 14-10]
6. Bağlı Wi-Fi için bir şifre olup olmamasına göre bir şifre belirleyin ve [Finish] üzerine dokunun [Şekil 14-11]. Kaydın tamamlanması biraz zaman alabilir, bu nedenle lütfen ekranın değişmesini bekleyin. Değişiklik tamamlandığında, ayar ekranına geri döner.

14.4. "Uygulamanın konumu kullanabilmesi için lütfen ayarlarınızı kontrol edin/Please check the setting so that the app can use the location" yazan bir pop-up görüntülenir

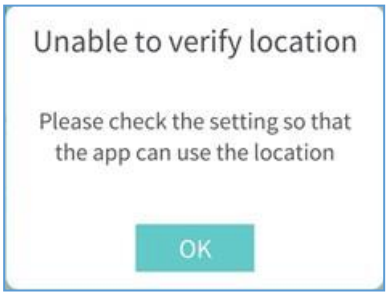

Konumu ayarlamazsanız, cihaz kaydı ve konumla ilgili işlevler çalışmayacaktır.
Konum ayarını kontrol ettikten sonra, mobil cihaz ayarlarında konum ayarını "AÇIK" olarak ayarlayın.

14.5. "Uygulamanın konumu kullanabilmesi için lütfen ayarı kontrol edin/ Please check the setting so that the app can use the location" yazan bir pop-up görüntülenir

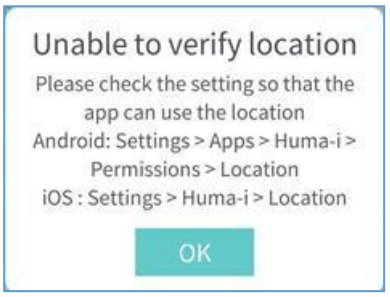


Konum izinleriniz yoksa, cihaz kaydı ve konumla ilgili işlevler çalışmayacaktır. Lütfen konum izinlerinizi kontrol edin.
Lütfen mobil cihazın konum iznini ayarlayın.

14.6. "Ürün kaydı için 2,4 GHz Wi-Fi bağlantısı gereklidir (5 GHz'e izin verilmez/ 2.4GHz Wi-Fi connection is required for product registration (5GHz not allowed))" yazan bir pop-up görüntülenir.



Bu açılır pencere, mobil cihaz 2,4 GHz Wi-Fi'ye bağlı olmadığında ortaya çıkar. 2.4GHZ Wi-Fi'yi mobil cihazınıza bağlayın.


14.7. "Aygıt bulunamıyor. Aşağıdaki durumu kontrol edin/ The device cannot be found. Check the situation below " yazan bir pop-up görüntülenir.

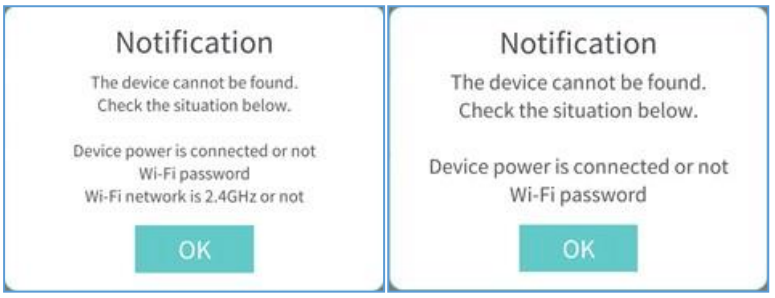

Lütfen aşağıdaki adımları kontrol edin.


1. Cihazın arkasındaki RESET düğmesine, ses duyulana kadar (5 saniye) basarak kayıt durumunu yapın.
2. Cihaza bağlanmak için ağ adı ve şifresinin doğru girilip girilmediğini kontrol edin.
3. Parolayı kontrol etmek için Wi-Fi parolası giriş kutusunun yanındaki simgeye tıklayın. Parolanın doğru girilip girilmediğini kontrol edin.
4. Mobil cihazın Wi-Fi bağlantı durumunu kontrol edin.
5. Huma-i cihazının ve mobil cihazların izin verilen Wi-Fi aralığında olup olmadığını kontrol edin.
6. Mümkünse, tüm sinyal girişimlerini sınırlayın ve Wi-Fi kullanımını en aza indirin.
7. Yönlendirici ayarını kontrol edin
   - 2,4 GHz ağınızın B / G / N (karma) erişim modunda olduğundan emin olun.
   - Kanalın frekansının 802.11 olarak ayarlandığını kontrol edin.

14.8. Ürün kaydı sırasında "Wi-Fi'ye bağlanılamıyor. Lütfen Wi-Fi'yi tekrar seçin/ Can't connect to Wi-Fi. Please select Wi-Fi again " yazan bir pop-up görüntülenir.

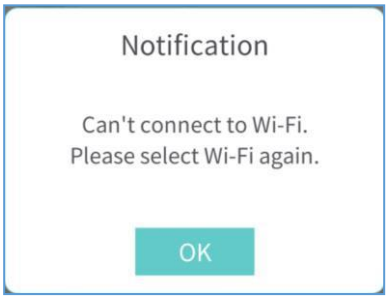


Bu açılır pencere, mobil cihaz 2,4 GHz Wi-Fi'ye bağlı olmadığı için ortaya çıkar. Wi-Fi durumunu (yönlendirici) kontrol edin.

14.9. Ürün kaydı sırasında "Parolalar eşleşmiyor. Lütfen şifrenizi tekrar kontrol edin/ Passwords do not match. Please check your password again " yazan bir pop-up görüntülenir.

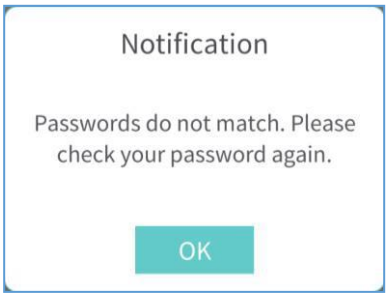

Lütfen Wi-Fi şifrenizin doğruluğunu kontrol ediniz.

14.10. Ürün kaydı sırasında "Sunucuyla bağlantı gecikiyor. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin. Hata kodu: xxxx/ The connection to the server is being delayed. Please try again in a few minutes. Error code: xxxx " yazan bir pop-up görüntülenir.

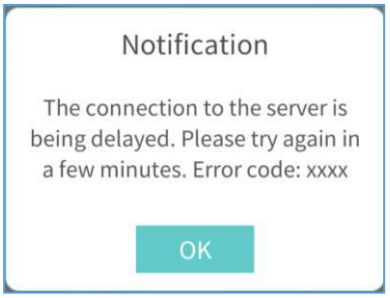

Sunucuya bağlantı düzgün değil. Bu problemin görülmesi durumunda lütfen daha sonra tekrar deneyin.